


Marderabwehranlage

Modelljahr 1997


Sicherungshalter

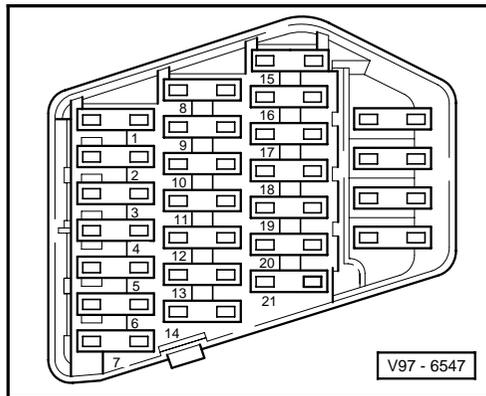

Sicherungsfarben:

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 5 A - beige


Kupplungsstation 3

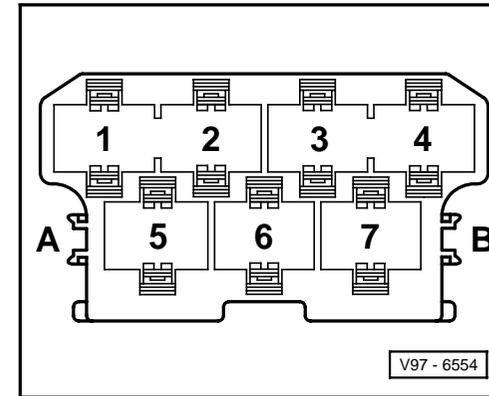


Sicherungsbelegung:

- A** oder
- B** - Thermosicherung (rot) für Marderabwehranlage (S165)

Zentralelektrik - Vorderseite

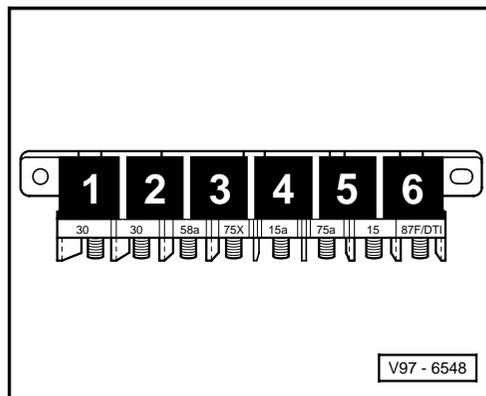

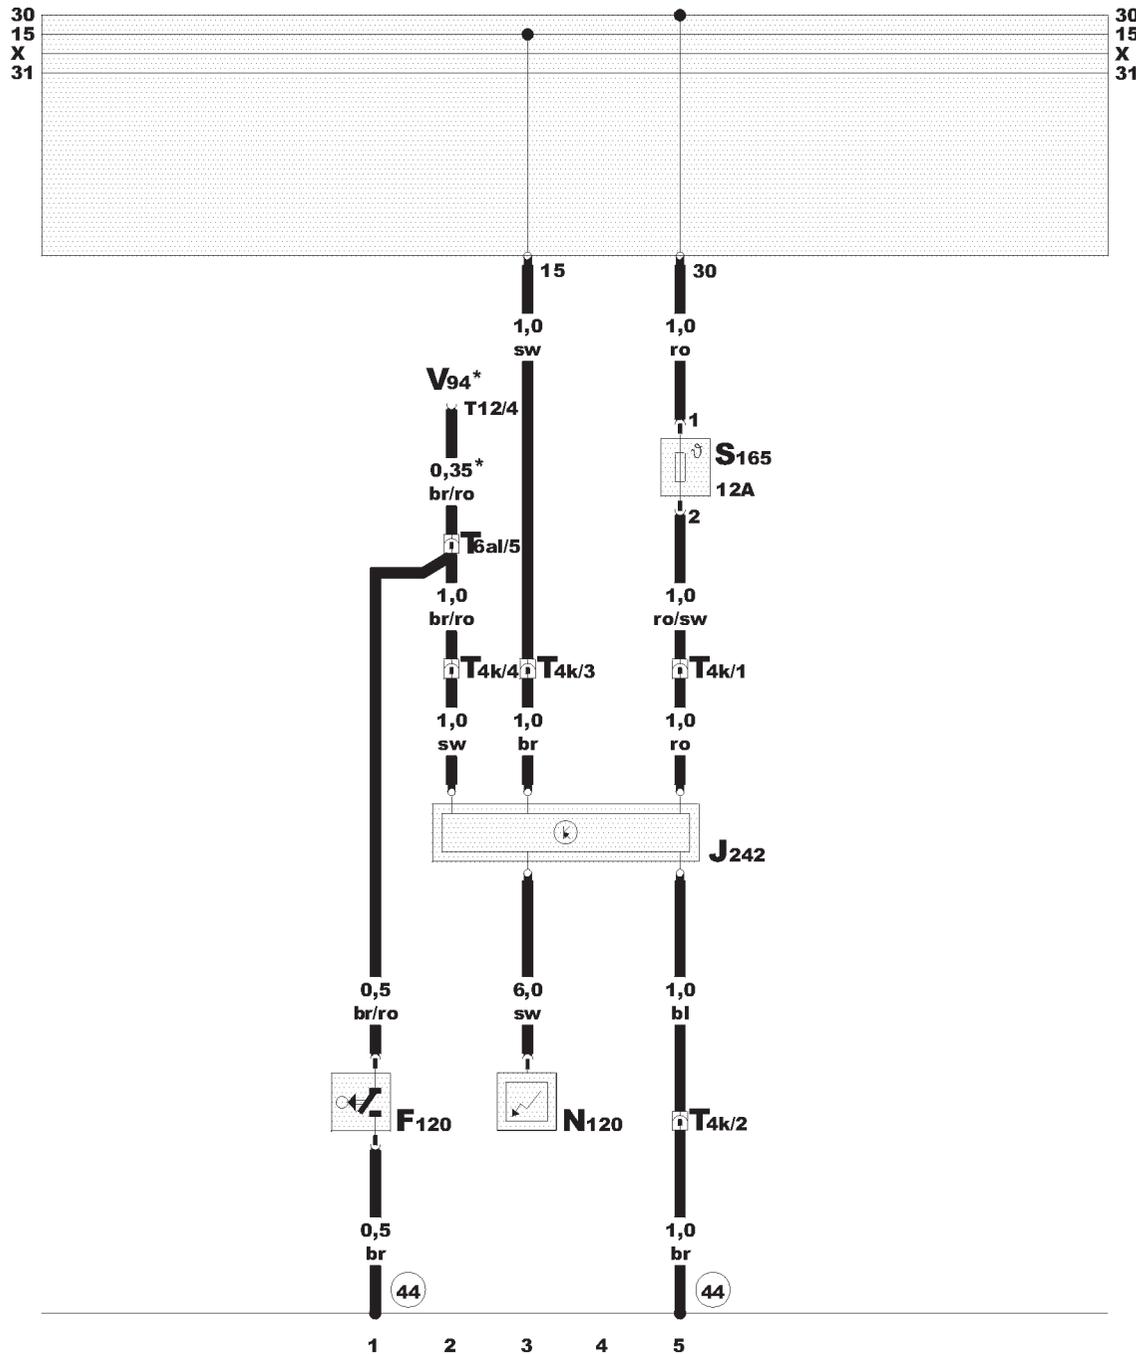

Marderabwehranlage

- F 120 - Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage/ Marder-Abwehrranlage
- J 242 - Steuergerät für Marder-Abwehrranlage
- N 120 - Kontaktfläche für Marder-Abwehrranlage (Hochspannung)
- S 165 - Sicherung für Marderabwehrranlage
- T 4 k - Steckverbindung, 4-fach, braun, im Wasserkasten links
- T 6 al - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
- T 12 - Steckverbindung, 12-fach, Anschlußstecker A an V 94
- V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage

(44) - Massepunkt, Säule A - links, unten

* - Fahrzeuge mit Diebstahlwarnanlage

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb