


Elektrisches Schiebedach mit Vorwählautomatik und Komfortschließung (mit elektrischen Fensterhebern)

Modelljahr 1997


Sicherungshalter

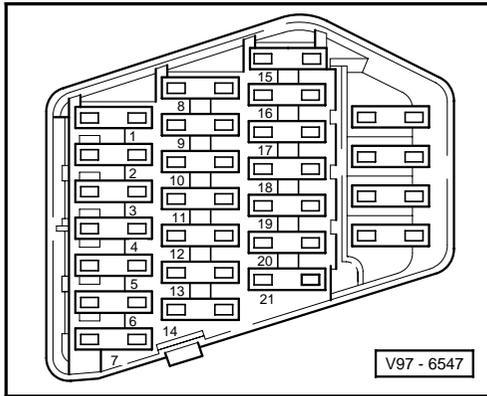

Sicherungsfarben:

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 5 A - beige


Zusatzrelaisträger I

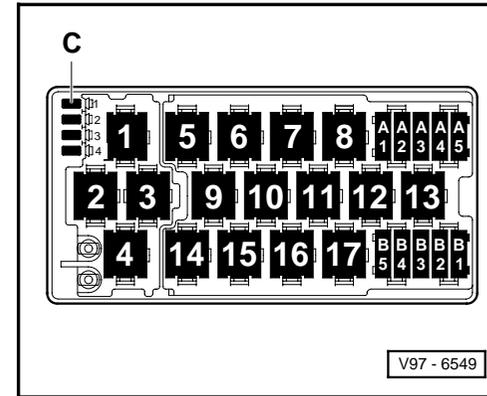


Sicherungs- und Relaisplatzbelegung:

- B5** -Sicherung für elektrisches Schiebedach (S83)

Zentralelektrik - Vorderseite

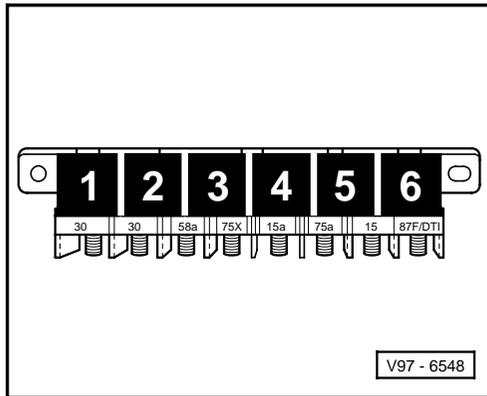

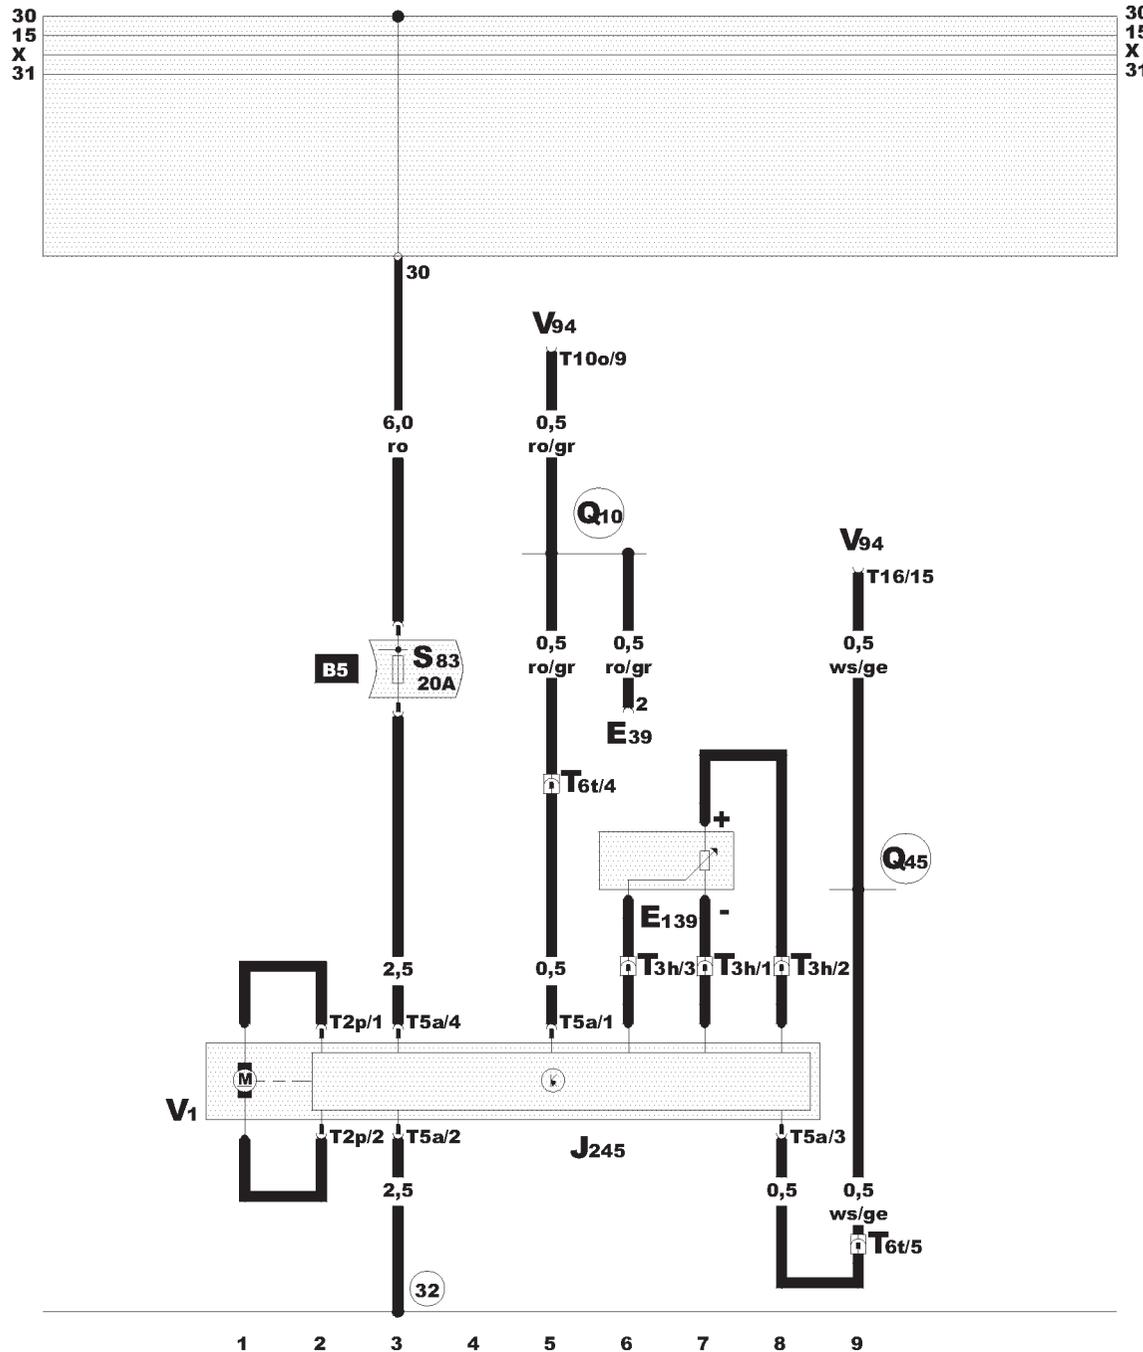

Elektrisches Schiebedach mit Vorwählautomatik und Komfortschließung

- E 39 - Sperrschalter für Fensterheber hinten
- E 139 - Regler für Schiebedachverstellung
- J 245 - Steuergerät für Schiebedachverstellung
- S 83 - Thermosicherung für Schiebedach
- T 2 p - Steckverbindung, 2-fach, am Schiebedachantrieb
- T 3 h - Steckverbindung, 3-fach, schwarz, Nähe Innenleuchte
- T 5 a - Steckverbindung, 5-fach, schwarz, an der Schiebedacheinheit
- T 6 t - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 1
- T 10 o - Steckverbindung, 10-fach, Anschlußstecker B an V94
- T 16 - Steckverbindung, 16-fach, Anschlußstecker C an V94
- V 1 - Motor für Schiebedach
- V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage

- 32 - Massepunkt, hinter Schalttafel links
- Q10 - Plusverbindung (87), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
- Q45 - Verbindung (Komfort), im Leitungsstrang Fensterheber

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb